

31.03.2025

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Агрокомерс-ИП“ ЕООД, ЕИК 207411668, гр. Генерал Тошево ул. „Янтра“ 5,
тел. 0885441432;

(име, адрес и телефон за контакт)

(седалище) обл. Добрич, общ. Ген. Тошево, гр. Ген. Тошево ул. „Янтра“ 5;

Пълен пощенски адрес: обл. Добрич, общ. Ген. Тошево, гр. Ген. Тошево ул. „Янтра“ 5;

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0885441432, ел. поща: d.hristova@pavlovigroup.eu

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Павлов, у-л;

Лице за контакти: Диана Христова, тел. 0885441432, e-mail: d.hristova@pavlovigroup.eu

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Агрокомерс-ИП“ ЕООД, има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 53391.19.27, землище на с. Огражден, общ. Генерал Тошево, за водовземане от подземни води за напояване на 380 дка земеделски култури“ в поземлените имоти в масив 19, описани в споразумение за ползване на земеделски земи, изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2024/2025 за землището на с. Огражден, ЕКАТТЕ 53391, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с обща площ 431,604дка.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционното предложение (ИП) на „Агрокомерс-ИП“ ЕООД е ново и включва изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 53391.19.27, землище на с. Огражден, общ. Генерал Тошево, за водовземане от подземни води за напояване на 380дка земеделски култури-царевица за зърно в поземлени имоти в масив 19, описани в споразумение за ползване на земеделски земи, изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, с обща площ 431,604дка, землище с. Огражден, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, вид собствена Частна, ТПТ- земеделска, НТП-ниви/табл.1, фиг.1/.

Таблица 1

Масив №	площ, дка	ПИ №	площ, дка	използвана, дка
Агрокомерс-ИП ЕООД				
19-1	249.467	19.3	106.024	16.635
19-1	249.467	19.20	23.806	15.407
19-1	249.467	19.21	11.603	7.639
19-1	249.467	19.22	11.603	7.638
19-1	249.467	19.23	11.603	7.694
19-1	249.467	19.24	5.026	5.081
19-1	249.467	19.25	5.026	5.083
19-1	249.467	19.26	10.403	10.403
19-1	249.467	19.27	10.403	10.291
19-1	249.467	19.28	12.952	12.952
19-1	249.467	19.34	29.207	26.567
19-1	249.467	19.36	64.513	7.435
19-1	249.467	19.37	15.003	15.003
19-1	249.467	19.38	15.003	14.979
19-1	249.467	19.39	20.900	19.704
19-1	249.467	19.42	16.104	16.104
19-1	249.467	19.43	11.103	10.343
19-1	249.467	19.44	9.302	9.302
19-1	249.467	19.46	9.302	9.302
19-1	249.467	19.46	4.651	4.462
19-1	249.467	19.47	4.651	4.390
19-1	249.467	19.48	4.651	4.352
19-1	249.467	19.49	4.651	4.329
19-1	182.137	19.20	23.806	8.389
19-1	182.137	19.21	11.603	4.164
19-1	182.137	19.22	11.603	4.165
19-1	182.137	19.23	11.603	4.109
19-1	182.137	19.36	64.513	26.111
19-1	182.137	19.38	64.513	47.043
19-1	182.137	19.41	60.014	60.014
19-1	182.137	19.47	36.009	28.297
обща площ 431,604дка,				380 дка

МОСВ - Регионална Инспекция


гр. Варна ул. „Ян Палах“ 4,

тел.: 052 / 678 845; 678 846

Вх. №

26-10-2022

31.03.2025

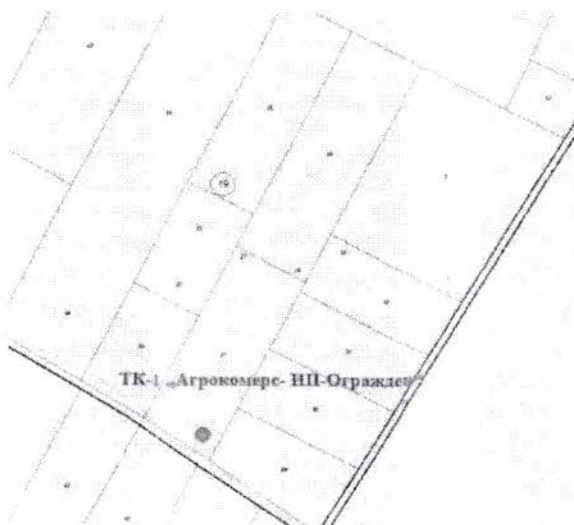

Фиг.1. Извадка от кадастралната карта с местоположение на поливните площи ПИ поземлени имоти масив 19 и местоположението на площадка на ТК-1 „Агрокомерс-ИП - Огражден“

Обосновката за заявените водни количества за напояване на земеделските култури-царевица за зърно, е изготвена съгласно изискванията на чл.151,ал.1,ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 от 10 окт. 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. (обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., изм.и доп), „Наредба за нормите за водопотребление“, приета с ПМС № 371 от 22.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.

Групиране на целите за ползване на водата е съгласно изискванията на Тарифата за таксите по чл.194, ал.1 от Закона за водите (Изм.-ДВ,бр.3 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) и ПМС № 383 от 29.12.2016г, ДВ,бр.2 от 06.01.2017г. и включват:

- „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“:

а. Заявените водни количества за напояване на царевица за зърно на площ от 360 дка са определени, съгласно напоителните норми, представени в Наредба за нормите за водопотребление (ПМС № 371 от 22.12.2016г, обн.ДВ,бр.103/27.12.2016г) за IV агроклиматична група-Ген. Тошево,таблица 3- брунтните напоителни норми за гравитачно напояване, определени в куб. м. на декар за година, т.4 , са приети $380\text{м}^3/\text{дка}$ за поливен сезон за района- от 01 май до 15 август-107 дни.

Средноденонощният дебит по чл.46,ал.1 съставлява $Q_{\text{ср.дн}} = (380\text{дка} \times 380\text{м}^3/\text{дка}) / 107\text{дн} = 144400/107 = 1350\text{м}^3/\text{дн}$; $Q_{\text{ср.дн}} = 15,6195 \approx 15,6\text{л/с}$ (съгласно чл.151,(5) и (6) от Наредба №1), а годишният обем е разрешеният денонощен воден обем за 365 дни, т.е. $Q_{\text{год}} = 491961\text{м}^3/\text{г.}$, съгласно чл.46,ал.2, „средногодишният дебит на водовземане от подземни води е равен на разрешения средноденонощен дебит, а годишният обем на водовземане от подземни води е разрешеният денонощен воден обем за 365 дни“).

Групиране на целите за ползване на водата съгласно изискванията на Тарифата за таксите ПМС №383 от 29.12.2016г, ДВ бр.2/2017г), по чл. 194,ал. 1 от Закона за водите (Изм.-ДВ,бр.3 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.):

т.4. Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

$Q_{\text{ср.дн}} = 15,6\text{л/с}$;

$Q_{\text{макс.}} = 30\text{ л/с}$ -при условията, посочени в чл.46, ал.3 на Наредба 1-циклично водочерпене с дебит $108\text{м}^3/\text{ч}$ до 12,5ч. в денонощието (0,52дн), през поливния сезон- от 01 май до 15 август-107 дни;

Годишен воден обем, $Q_{\text{год}} = 491961\text{м}^3/\text{г.}$;

Сезонно водно количество, $Q_{\text{сез.}} = 144400\text{м}^3/\text{год}$, от 01 май до 15 август-107 дни.

Минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите по напояване при влажна година, съгласно §1от Допълнителните разпоредби към Наредба за нормите

за водопотребление, съставляват 40-60% (средно 50%) от оптималното водно количество за средно суха година, т.е. $Q_{\min} = 0,5 \cdot 144400 \text{ м}^3/\text{год} = 72200 \text{ м}^3/\text{год}$.

До поливните площи водата ще се доставя чрез главен и второстепенни транспортни тръбопроводи.

Питейна вода за обекта ще се доставя от търговската мрежа.

За изпълнение на ИП в частта за изграждане на водовземното съоръжение за подземни води за напояване на земеделски култури, се изисква Решение на директора на РИОСВ-Варна, свързано с преценката за необходимостта от ОВОС и получаване на Разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение от директора на БДДР-Плевен, като съгласно Наредба №1 от 10 октомври 2007г, чл.89, ал.4 (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г.), т.4., водовземните съоръжения се изграждат след издаване на разрешението за строеж по реда на ЗУТ при спазване на изискванията в горната наредба, определени с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения.

Предвид хидрогеоложките условия в обсега на ПИ с идентификатор 53391.19.27, землище на с. Огражден, общ. Генерал Тошево, където се предвижда изграждането на водовземното съоръжение, целите на ползване на подземните води и необходимите водни количества, изяснени при проведеното хидрогеоложко проучване въз основа на съществуващите сондажи в проучвания район, се установява, че икономически е целесъобразно тръбният кладенец да бъде изграден в малм-валанжския водоносен хоризонт-подземно водно тяло (ПВТ) BG1G0000J3K051-карстови води в малм-валанжския басейн, съгласно номенклатурата на водните тела в обсега на БДДР-Плевен. Спазено е изискването на чл.50 от Наредба №1, (1), т.3. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.), при който се разрешава водовземане за стопански цели и в защитени водни тела, в случаите в които необходимият средноденоношен дебит е по-голям от 5,0 l/s и не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло-неогенския водоносен хоризонт (в случая $Q_{\text{ср.дн.}} = 15,6 \text{ л/с}$; $Q_{\text{макс.}} = 30 \text{ л/с}$), докато първият от повърхността водоносен хоризонт-неогенския BG1G000000N049-Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа, са с ниска водообилност в проучвания участък.

Дълбочината и конструкцията на планирания за изграждане тръбен кладенец са определени на базата от опита на проведените до сега значителен обем хидрогеоложки проучвания и проучвания за нефт и газ и други полезни изкопаеми в землището на общ. Ген. Тошево.

Съгласно структурните карти по горницето на малм-валанжските отложения, в който е формиран едноименния водоносен хоризонт, в обсега на ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 53391.19.27, землище на с. Огражден, то е на абсолютна дълбочина $+50 \pm 5 \text{ м}$, т.е. на дълбочина $150 \pm 15 \text{ м}$ от повърхността, при абс. кота на терена, $kt = +200 \text{ м}$. Средната дебелина на карбонатния комплекс в проучвания участък е около 700м, като зоната с добра водообилност е в горните 150-200м от разреза на карбонатния комплекс. При установените хидрогеоложки условия, свързани с малм-валанжския водоносния хоризонт в проучвания участък, крайната дълбочина на ТК-1 „Агрокомерс-ИП - Огражден“ се определя на $H = 400 \pm 50 \text{ м}$. Статичното водно ниво в сондажа се прогнозира на абсолютна дълбочина $+25 \pm 1 \text{ м}$ при кота на терена $+200 \text{ м}$, т.е. на $175 \pm 2 \text{ м}$ от повърхността (фиг.2). Температура на подземните води, $t = +18 \pm 1^\circ \text{C}$.

До крайната дълбочина на сондажа, се прогнозира да бъде разкрит следния геоложки разрез:

$0 \div 20 \pm 5 \text{ м}$ -кватернер-плейстоцен, $[eQ_p^{2-3}]$ -суглина и глини, кафяво-червеникави с включения от белезникави сарматски варовици;

$20 \div 100 \pm 10 \text{ м}$ Неоген-одърска свита, $[odN_1^s]$ -варовици светлосиви до бели, разнокристалинни до органогенни, оолитни и псевдооолитни, на места пясъчливи и глинести, кавернозни. Възможни водопроявления;

$100 \div 150 \pm 15 \text{ м}$ -Горна креда, $[nK_2]$ -варовици, в горната част с включения от флинт, мергели и пясъчници;

150±350±50м- Горна юра-долна креда / Малм-валанж-Каспичанска свита [крJ₃¹-K₁¹] - разрезът е представен от дебел карбонатен комплекс – варовици, доломити, мергели и техните разновидности, в различна степен напукани и кавернозни. Доломитите преобладават в долната половина на разреза, който се характеризира с висока напуканост и окаerstenост;

По време на сондиране в сарматските и малм-валанжинските отложения се наблюдават провадания на сондажния инструмент, съпроводжани с пълна загуба на промивна течност и проявления на подземни води.

При установените хидрогеоложки условия в обсега на площадката на ТК-1 „Агровота БГ-Огражден“, се предвижда следната конструкция на сондажа/таблица 2, фиг.2./Таблица 2

Инт. от-до, м	колони	диаметър, Ø	циментация	забележка
0-20м	кондуктор	530мм	циментирана	
0-110±10м	техническа	426 мм	циментирана	
0-230±10	техническа/експл	325мм	циментирана	
230-350±50м		190мм		открит ствол

Изграждането на сондажа ще се проведе със съвременна мобилна сондажна апаратура за дълбочини до 1000м.

2.Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

2.1. Основните процеси, свързани с изпълнението на ИП- в частта, включваща изграждане на ТК-1 „Агровота БГ- Огражден“, включват:

-сондиране от 0,0 до 20±5м и укрепване на сондажа с кондукторна колона Ø 530 мм, която затръбно ще се циментира;

-сондиране от 0,0 до 110±10м – укрепване на сондажа с техническа колона Ø 426 мм, която затръбно ще се циментира;

- сондиране от 110±10м до 230±10 м и спускане на техническа/експлоатационна колона с Ø 325мм до дълбочина 230±10 м при прогнозно статично водно ниво в сондажа на дълбочина 175±1м от повърхността/абс. кота на СВН=+25±1м/, която затръбно ще се циментира;

-сондиране за разкриване на водоносният хоризонт от 230±10м до 350±50м при пълна загуба на промивна течност и проявления на води. При установената практика за експлоатация на малм-валанжския водоносен хоризонт, сондажния ствол се оставя открит, без укрепване с експлоатационни тръби.

-провеждане на водочерпене за почистване и активиране на водоносните зони до пълно избистряне на водата;

-провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на технически възможният дебит на сондажа и оптималните параметри за експлоатация, включващи:

- *Опитно водочерпене с максимално възможен постоянен дебит за определяне филтрационните характеристики на водовместаващите скали с продължителност 72 часа и с проследяване на възстановяването на водното ниво;*

- *Хидравличен тест с предвидения максималния експлоатационен дебит (30 l/s) с продължителност определеното време от 12,5 часа и с проследяване на възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;*


- *Хидравличен тест с най-малко три степени на дебита и с не по-малка продължителност от 1 час на всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на сондажа;*

- *Опробване на подземните води: водни проби в края на хидравличния тест за анализ на показателите по Приложение №1 на Наредба № 1/2007 г., изм. и доп.;*

- обобщаване на резултатите от изграждането на сондажа и хидрогеоложките проучвания по време на изграждането на сондажа и изготвяне на:

- *Доклад за резултатите от изгражданият сондаж и интерпретация на ОФИ;*

- Проект за оборудване на тръбния кладенец.
- Изготвяне документацията за приемане и включване на сондажа в регистъра на водоземните съоръжения ;
- Приемане на водоземното съоръжение по ЗУТ и въвеждане в експлоатация.

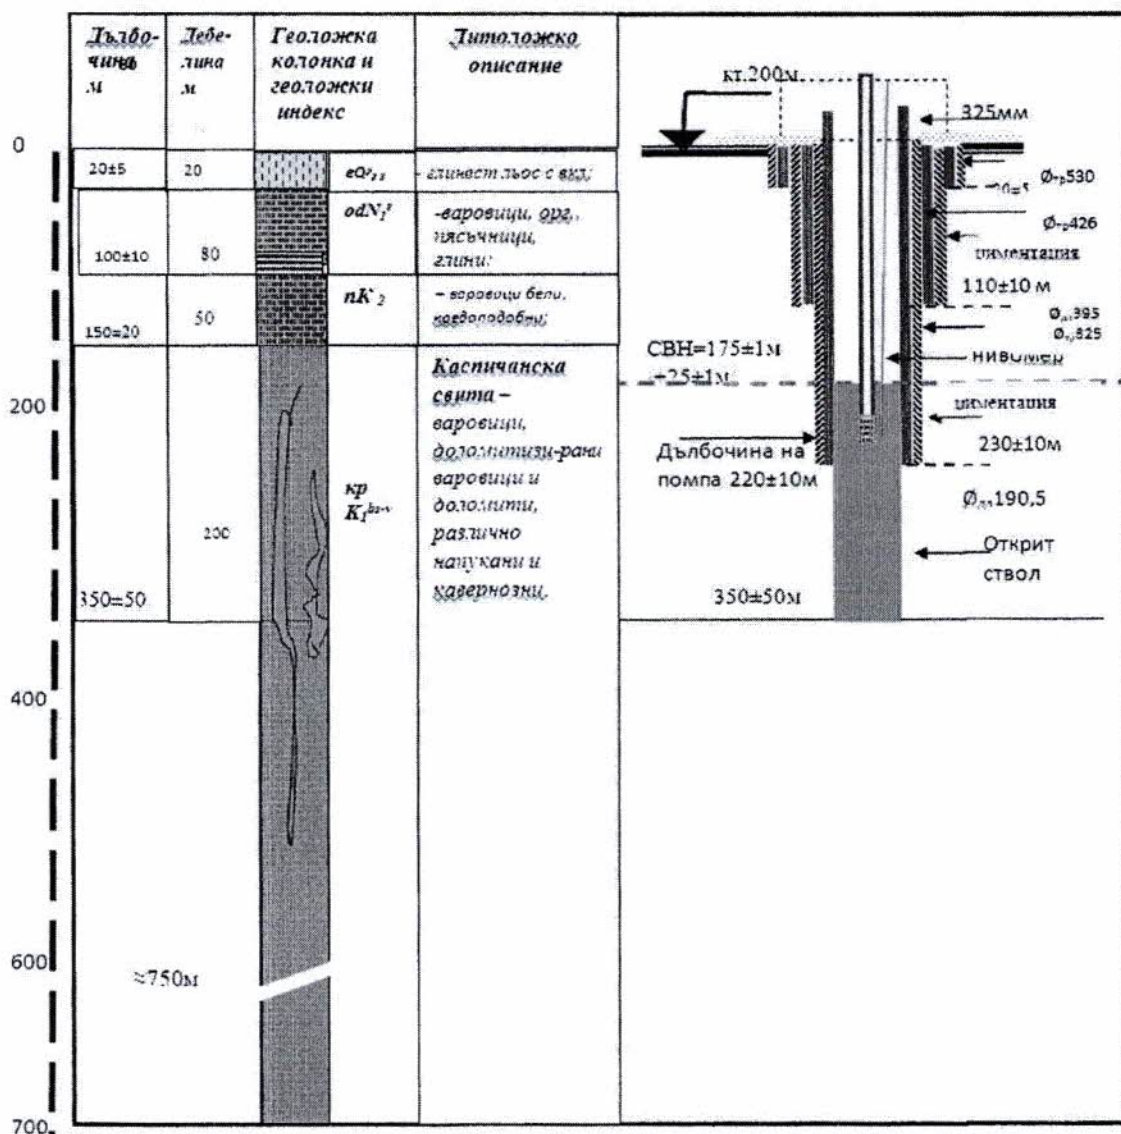

Фиг.2. Геоложка колонка и конструкция ТК-1 „Агрокоммерс-ИП-Огражден“

Необходима площ за изграждането на сондажа е 600м². След изпълнение на строителните работи по изграждането на сондажа ще се извърши рекултивация на терена и ще се изгради сондажна шахта/помещение с примерни размери 300х200х200 за устиевото оборудване.

Всички данни, получени по време на изграждането на сондажа ще се вписват в специално подготвен за целта геоложки журнал.

При изграждането на сондажа ще се използва съществуващата техническа инфраструктура (пътища/ улици др.).

Основните хидрогеоложки параметри за проводимост, коефициент на филтрация, нивопредаване, максимално допустимо понижаване и радиус на влияние са прогнозираны с използването на резултатите от изградените в малм-валанджския водоносен хоризонт, сондажи в района на гр. Генерал Тошево и най-близо отстоящите – в района на с. Огражден, с. Къпиново, с. Кардам.

Въз основа на проведени ОФИ на изградените сондажи в района на общ. Ген. Тошево и данните от „Доклад за хидрогеоложките проучвания за питейно-битово водоснабдяване в района на гр.Ген.Тошево“,1995г, ГПП-Вн, са приети основните прогнозни параметри за малм-валанжския водоносен хоризонт и планирания за изграждане ТК-1 „Агрокомерс-ИП- Огражден“, които са представени в таблица 3:

Параметър	Водо-проводимост, Т, м ² /д	Кф, м/д	Водо-отдаване, μ	Пиезо-предаване, а, м ² /д
средни значения за р-н Ген.Тошево	1500	5	0,15	10000

2.2.Основните процеси, свързани с изпълнението на ИП - в частта, включваща напояването на земеделските култури-гравитачно напояване на зърнени култури


Поредицата от сухи години и несигурността на водния ресурс като фактор, от който зависи годишната реколта, предполагат необходимостта от напояване на отглежданите земеделски култури, които имат високи изисквания към водния режим на почвата и въздуха. Зърнените култури /царевица, слънчоглед/ са едни от културите, които за правилното си развитие изискват определено количество вода през отделните си фази на растеж. При правилно напояване тези култури могат да увеличат добивите си почти двойно, тъй като реагират изключително добре на поливките. Аналогични са изискванията и на другите отглеждани култури в проучвания район.

Основните елементи на приетият метод при повърхностно (гравитачно) напояване, включват водоизточник-тръбен кладенец; помпен агрегат; команден възел; главен тръбопровод; главен и второстепенни транспортни тръбопроводи и възли по тях; поливни батерии -разпределителни и поливни тръбопроводи (крила); спирателни кранове; съоръжения и арматури за автоматично управление на системата.

При повърхностно (гравитачно) напояване водата се движи по повърхността на напояваната площ. Навлажняването на почвата до запълване на почвените капилярни пори става чрез вертикално и странично попиване, след което водата се придвижва надолу по некапилярните пори чрез филтрация. Този начин на напояване е най-старият и широко разпространен. Причина за това са сравнително малките капиталовложения при усвояване на нови поливни площи, лесната организация на поливането и възможността за напояване при различни теренни условия. Освен това при него има големи възможности за усъвършенстване - изграждане на полустационарни или на стационарни напоителни мрежи с подземни тръбопроводи и пълно механизирание и дори автоматизиране на поливния процес, с което се повишава производителността на труда и се постига висока ефективност от поливната вода.

Повърхностното напояване се осъществява по няколко начина: по бразди, по лехи (ивици) и по басейни.

Засега напояването по бразди (фиг.3) е най-широко прилаганият и най-съвършеният начин на повърхностно напояване. При него водата се разпределя по напояваната площ по предварително прокарани бразди с дълбочина 16-20 см, с малък, но достатъчен за движението на водата наклон. Навлажняването на почвата между браздите става по капилярен път, а под самите бразди - гравитачно.

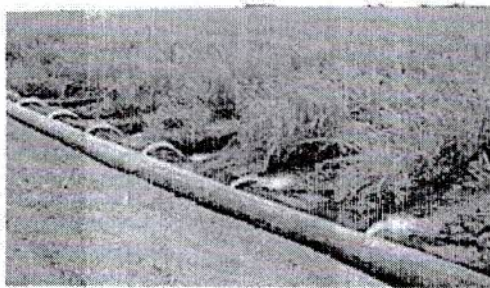

Фиг.3. Повърхностно (гравитачно) напояване

Основно изискване при напояването по бразди е да се осигури равномерно навлажняване на почвата по цялата дължина на браздата и поливната струя да не причинява изравняне и изнасяне на почвата. Ето защо при по-тежки почви и при по-голям наклон (над 2%) дължината на браздите е по-голяма, като при добро подравняване е 200-300 м, но може да достигне и 400-500 м, а при по-леки почви и при по-малък наклон браздите най-често са дълги 100-150 м.

Производителността на труда се повишава чрез добро подравняване, с което се увеличава дължината на браздата; използване на надземни поливни тръбопроводи (твърди или еластични) за транспортиране на водата вътре в поливния участък и за разпределянето ѝ между поливните бразди; изграждане на стационарни или на полустационарни системи с подземни тръбопроводи, поставени на дълбочина 50-55 см, снабдени с подвижни хидравлични стойки, които подават водата в поливните бразди и т.н. В последния случай разпределянето на водата е напълно автоматизирано.

Равномерността на навлажняването на почвата по дължината на браздите може да се подобри и чрез променлива големина на водната струя, която се пуска в браздата, или чрез прекъсване за кратко време подаването на вода в браздата.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон

За реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат предприети действия за получаване на необходимите съгласувателни становища и разрешения от РИОСВ, БДПР, общ. Генерал Тошево, по реда на ЗУТ и подзнаковата нормативна база към него.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

На извадката от кадастралната карта на фиг.1 и сателитната карта на фиг.4 са представени местоположението на поливните площи и мястото на площадката, определена за изграждане на водовземното съоръжение ТК-1 „Агрокомерс-ИП- Огражден“.

Ориентировъчни географски координати на площадката за предвиденият за изграждане ТК-1 „Агрокомерс-ИП- Огражден“ (в координатна система WGS_84-BL):
В 43°48'34" L 28°02'00". Надморска височина на терена 200м(фиг.1, 4).



Фиг.4. Сателитна карта с местоположение на поливните площи и площадката на ТК-1 „Агрокомерс-ИП- Огражден“

Обектът на Инвестиционното предложение не попада в обсега на защитени територии и защитени зони(ЗЗ) и не засяга елементи от Националната екологична мрежа(НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Най-близо до обекта на ИП се намира ЗЗ "Изворово-Краище" -BG0000570, за опазва природните местообитания, дивата флора и фауна. (фиг.5).



Фиг.5.Карта с местоположение на 33 "Изворово-Крайце" -BG0000570 и обекта на ИП на „Агрокомерс-ИП“ ЕООД

Предвидени мерки, с които ще се намали или изцяло отмени отрицателното въздействие от реализацията на инвестиционното намерение:

- Ще се запознаят работещите на полето, че най-близо до обекта на ИП се намира 33– за опазва природните местообитания, дивата флора и фауна, като се изисква:

Да не се допуска изхвърлянето на битови и хранителни отпадъци, които могат да доведат до отравяне на почвите и представителите на растителния и животинския свят;

Да се спазват правилата за противопожарна безопасност;

Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителните машини.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:*(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

За изграждането на сондажа ще се използват малки количества традиционни строителни материали–цимент, чакъл, пясък и др., както и ел. енергия, течни горива и вода. През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия за помпения агрегат. ИП включва като основна дейност-добив на подземни води и напояване на земеделски култури, $Q_{\text{сез.}} = 144400 \text{ м}^3/\text{год}$, от 01 май до 15 август-107 дни.

6.Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху качеството на атмосферния въздух през периода на строителство ще бъде минимално и временно(около 40-50 дни). Основните източници на вредни емисии във въздуха по време на строителство ще бъдат изгорелите газове от автомобили и строителна техника. При необходимост (сухо и горещо време), праха може да се контролира чрез разпръскване на вода. Шум при строителство ще създават превозните средства и пренасянето на материали до сондажа. Строителството ще се осъществява само в светлата част на деня. Не е необходимо да се прилагат други конкретни мерки за контрол на шума, освен тези които се отнасят за всички строителни обекти.

Като цяло, шумовото въздействие ще е в границите на определените норми при използването на съвременна сондажна апаратура.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Очаква се образуването на обичайните за строителните дейности отпадъци, които ще бъдат управлявани и контролирани с оглед минимизиране на тяхното вредно влияние върху околната среда. При изграждане на сондажа ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси(варовик, пясък,глина), които след това ще се използват за обратна засипка.

Възможни са малки количества строителни отпадъци – ще се събират и транспортират за депониране на сметище, посочено от общината. При експлоатацията не се генерират отпадъци .

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречистителна станция/съоръжение и др.), веждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)

Не се очаква формиране на отпадъчни води при реализацията на ИП-изграждане на сондаж и добив на подземни води за напояване на земеделски култури.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква формиране на опасни химични вещества на площадката, обекта на ИП.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООСЧл. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) - **Обява;**

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение- договор за наем на земеделска земя, нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на имота;

3. Други документи по преценка на уведомятеля;

4. Електронен носител -1бр;

5.0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде изплатено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 24.03.2025 г.

Уведомител:

Иван Павлов, управител
(подпис)

