



До:

ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ – кмет на **Община Генерал Тошево**,
ОБЩИНА Генерал Тошево
обл. Добрич
гр. Генерал Тошево
ул. Васил Априлов № 5
тел.: 05731/20-20
факс: 05731/ 25-05
e-mail: mail@toshevo.org

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане, обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ "Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич" във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

от ЕТ „Газстрой-Даниела Петрова, ЕИК 127586001, адрес на управление: гр. Нови Пазар, ул. „Васил Априлов“ №5, телефон: 0334/ 42115, от ЗЗЛД, чл. 42, ал. 5 от ЗОП, представлявано от Даниела Петрова


/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие/

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

След запознаване с поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва: **102 532,12** (сто и две хиляди петстотин тридесет и два лева и дванадесет ст.) лв., без ДДС или **123 038,56** (сто двадесет и три хиляди тридесет и осем лева и петдесет и шест ст.) лв. с ДДС за извършване на следните дейности:



№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
Настилки			
1	Полагане, профилиране и уплатняване на трошен камък фракция - 0-20мм с дебелина 20см	м2	555
2	Доставка на фракция - 0-20мм с дебелина 20см	м3	56
3	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон в зони с разрушена цялостност на съществуващия пласт с дебелина 4см	м2	180
4	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон с дебелина 4см	м2	1841
5	Рулонна каучукова или полиуретанова спортна настилка с дебелина не по малко от 5мм.	м2	650
6	Разчертаване на игрални полета с акрилна боя	м2	125
Предпазна ограда от метална мрежа - 4м			
1	Оградна мрежа 40x40/4,00м/ф1,8(3,0мм)/зелена	лин. м	133
2	Стълбове ф 60/3/4950 с планки комплект	бр.	53
3	Подпорен диагонален стълб ф 60/3/5000	бр.	7
4	Хоризонтални ф 42/2/3000(1реда)	бр.	29
5	Хоризонтални ф 42/2/2075(1реда)	бр.	2
6	Хоризонтални ф 42/2/2000(1990)(1реда)	бр.	12
7	Хоризонтални ф 42/2/1330(1реда)	бр.	1
8	Хоризонтални ф 42/2/1425(1реда)	бр.	1
9	Хоризонтални ф 42/2/1240(670+570)(1реда)	бр.	1
10	Врата 2x1500/2000(двукрила) с катинар	бр.	2
11	Врата 1x1200/2000(еднокрила) с брава и каса	бр.	1
12	Тел за струни 3реда x 110м ф2,2(3,4)мм	бр.	15
13	Тел за привързване с PVC зелена мека	кг.	5
14	Обтегачи зелени	бр.	12
15	Скрепителен комплект	бр.	110
Конструкции - Фундаменти, вкл. и на спортно оборудване			
1	Разбиване и отстраняване на съществуваща асфалтова настилка и вкл. изкоп на земни почви	м3	13
2	Заготовка, доставка и монтаж армировка - А-III	кг	580
3	Подлюжен бетон В7,5 в основни	м3	1.4
4	Бетон В25 за единични фундаменти	м3	11
1	Ел - Кабелна линия и полагане		1
Мека текстилна мрежа(между тенис и баскетбол) - 4м			
1	Текстилна мрежа 45x45/4,00м/ф2,5, тъмно зелена, UV стабилизирана	лин. м	35
2	Окрайчване с РЕ въже ф6мм по целия периметър	лин. м	78
Спортно оборудване			
1	Баскетболен кош	бр.	2
2	Мрежа - "Баскетбол"	бр.	2
3	Волейболен опъвателен стълб	бр.	2
4	Мрежа за Волейбол	бр.	1
5	Тенис опъвателен стълб	бр.	2
6	Мрежа за Тенис	бр.	1




Настоящата оферта е със срок на валидност 180 дни (не по-малко от 180 календарни дни).

Приложение:

Ценово предложение

Дата 07 / 07 / 2018
Име и фамилия Настоящият
Подпис чл. 2 от ЗЗЛД, чл. 42, ал. 5
Наименование на оферента и г-н. Александър Николов
печат



Ценово предложение

„Изграждане, обновяване, ремонт и реконструкции на спортна площадка на територията на ОУ "Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по НРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Общ. стойност
Настилки					
1	Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция - 0-20мм с дебелина 20см	м2	555	3.66368	2033.34
2	Доставка на фракция - 0-20мм с дебелина 20см	м3	56	30.495	1707.72
3	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон в зони с разрушена цялост на съществуващия пласт с дебелина 4см	м2	180	16.7134	3008.41
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	м2	1841	20.5975	37920.00
5	Рулонна каучукова или полиуретанова спортна настилка с дебелина не по малко от 5мм.	м2	650	50.29	32688.50
6	Разчертаване на игрални полета с акрилна боя	м2	125	9.2555	1156.94
Предпазна ограда от метална мрежа - 4м					
1	Оградна мрежа 40x40/4,00м/ф1,8(3,0мм)/зелена	лин. м	133	19.26	2561.58
2	Стълбове ф 60/3/4950 с планки комплект	бр.	53	72.76	3856.28
3	Подпорен диагонален стълб ф 60/3/5000	бр.	7	64.20	449.40
4	Хоризонтални ф 42/2/3000(1 реда)	бр.	29	26.75	775.75
5	Хоризонтални ф 42/2/2075(1 реда)	бр.	2	21.40	42.80
6	Хоризонтални ф 42/2/2000(1990)(1 реда)	бр.	12	21.40	256.80
7	Хоризонтални ф 42/2/1330(1 реда)	бр.	1	21.40	21.40
8	Хоризонтални ф 42/2/1425(1 реда)	бр.	1	21.40	21.40
9	Хоризонтални ф 42/2/1240(670+570)(1 реда)	бр.	1	21.40	21.40
10	Врата 2x1500/2000(двукрила) с катинар	бр.	2	749.00	1498.00
11	Врата 1x1200/2000(еднокрила) с брава и каса	бр.	1	374.50	374.50
12	Тел за струни 3 реда x 110м ф2,2(3,4)мм	бр.	15	6.42	96.30
13	Тел за привързване с PVC зелена мека	кг.	5	7.84	39.22
14	Обтегачи зелени	бр.	12	6.42	77.04
15	Скрепителен комплект	бр.	110	0.43	47.08
Конструкции - Фундаменти, вкл. и на спортно оборудване					
1	Разбиване и отстраняване на съществуваща асфалтова настилка и вкл. изкоп на земята почва	м3	13	102.19	1328.41
2	Заготовка, доставка и монтаж армировка - А-III	кг	580	2.57	1489.44
3	Подложен бетон В7,5 в основи	м3	1.4	126.70	177.38
4	Бетон В25 за единични фундаменти	м3	11	168.63	1854.95
1	Ел - Кабелна линия и полагане		1	5565.14	5565.14
Мека текстилна мрежа(между тенис и баскетбол) - 4м					
1	Текстилна мрежа 45x45/4,00м/ф2,5, тъмно зелена, UV стабилизирана	лин. м	35	17.76	621.67
2	Окрайчване с РЕ въже ф6мм по целия периметър	лин. м	78	0.86	66.77
Спортно оборудване					
1	Баскетболен кош	бр.	2	979.05	1958.10
2	Мрежа - "Баскетбол"	бр.	2	26.75	53.50
3	Волейболен опъвателен стълб	бр.	2	117.7	235.40
4	Мрежа за Волейбол	бр.	1	94.16	94.16
5	Тенис опъвателен стълб	бр.	2	117.7	235.40
6	Мрежа за Тенис	бр.	1	197.95	197.95
					102532.12
					20%
					20506.42
					123038.55

Валидност 180 дни


чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП

Количествена сметка Част Архитектурна, Конструктивна

„Изграждане, обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по НРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
Настилки			
1	Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция - 0-20мм с дебелина 20см	м2	555
2	Доставка на фракция - 0-20мм с дебелина 20см	м3	56
3	Доставка и полагане на пегълтен асфалтобетон в зони с разрушена цялостност на съществуващия пласт с дебелина 4см	м2	180
4	Доставка и полагане на пегълтен асфалтобетон с дебелина 4см	м2	1841
5	Рулонна каучукова или полиуретанова спортна настилка с дебелина не по-малко от 5мм	м2	650
6	Разчертаване на игрални полета с акрилен боя	м2	125
Предпазна ограда от метална мрежа - 4м			
1	Оградна мрежа 40x40/4,00м/ф1,8(3,0мм)/зелена	лин. м	133
2	Стълбове ф 60/3/4950 с планки комплект	бр.	53
3	Подпорен диагонален стълб ф 60/3/5000	бр.	7
4	Хоризонтални ф 42/2/3000(1реда)	бр.	29
5	Хоризонтални ф 42/2/2075(1реда)	бр.	2
6	Хоризонтални ф 42/2/2000(1990)(1реда)	бр.	12
7	Хоризонтални ф 42/2/1330(1реда)	бр.	1
8	Хоризонтални ф 42/2/1425(1реда)	бр.	1
9	Хоризонтални ф 42/2/1240(670+570)(1реда)	бр.	1
10	Врата 2x1500/2000(двукрила) с катинар	бр.	2
11	Врата 1x1200/2000(еднокрила) с брава и каса	бр.	1
12	Тел за струни 3реда x 110м ф2,2(3,4)мм	бр.	15
13	Тел за привързване с PVC зелена мекс	кг.	5
14	Обтегачи зелени	бр.	12
15	Скрепителен комплект	бр.	110
Конструкции - Фундаменти, вкл. и на спортно оборудване			
1	Разбиване и отстраняване на съществуваща асфалтова настилка и вкл. изкоп на земни почви	м3	13
2	Заготовка, доставка и монтаж армировка - А-III	кг	580
3	Подложен бетон В7,5 в основи	м3	1,4
4	Бетон В25 за единични фундаменти	м3	11
1	Ел - Кабелна линия и полагане		1
Мека текстилна мрежа(между тенис и баскетбол) - 4м			
1	Текстилна мрежа 45x45/4,00м/ф2,5, тъмно зелена, UV стабилизирана	лин. м	35
2	Окрайчване с PE въже ф6мм по целия периметър	лин. м	78
Спортно оборудване			
1	Баскетболен кош	бр.	2
2	Мрежа - "Баскетбол"	бр.	2
3	Волейболен опъвателен стълб	бр.	2
4	Мрежа за Волейбол	бр.	1
5	Тенис опъвателен стълб	бр.	2
6	Мрежа за Тенис	бр.	1

Изготвил:
арх. Николай Христов

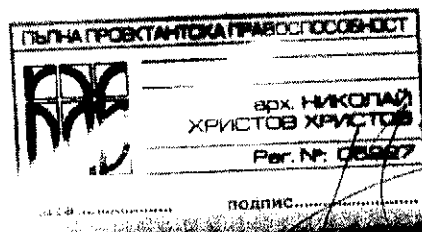

чл.2 от ЗЗЛД, чл.42, ал.5 от ЗОП