


ВРЪЗКА НА ФАСАДНО СКЕЛЕ КЪМ СГРАДАТА



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- В случаите, когато разстоянието между стената и скелето надхвърли разрешения минимум, се монтира парапет и бордова дъска от вътрешната страна.
- Връзките към стената се извършват през рамка във височина.
- Анкерите се забиват в стоманобетонни носещи елементи.


дет "А"

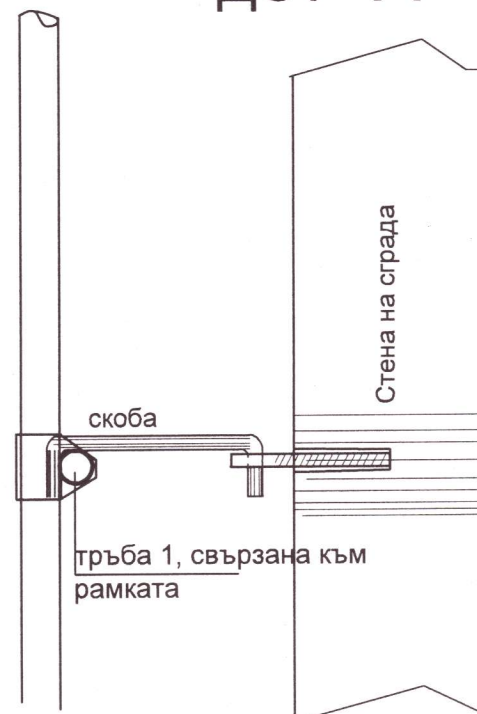

ФАСАДНО СКЕЛЕ /рамково/

Поглед отпред

Поглед отстрани

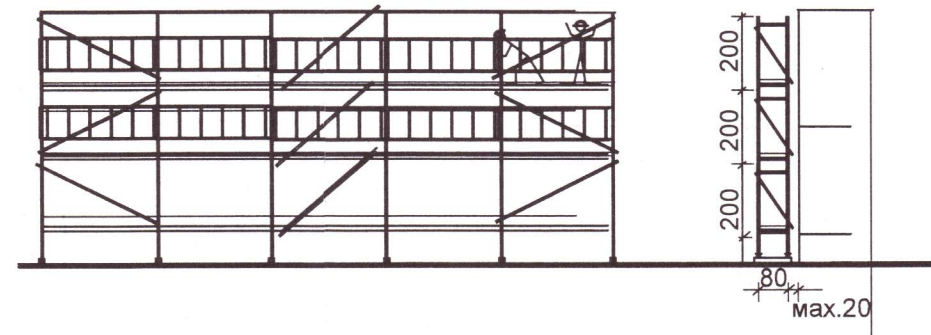

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Монтажът се изпълнява от обучени работници и се приема с протокол.
- В долният си край скелето завършва с пета и подложка. Теренът трябва да е подравнен и уплътнен.
- Задължително се монтира парапет на работната площадка.
- Работните площадки се покриват с плътна скара.
- При ползването му продължително време в монтажното състояние, се проверява състоянието на връзките.
- Фасадното скеле се свързва на всяко етажно ниво към конструктивни елементи на сградата.
- Задължително се осигурява пространствено укрепване.



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ширината на козирката е 150-200см., Подпирането по дължина е през 300см.
- Над козирката се нареждат платна и се покриват с найлон.
- Върху горната повърхност на козирката не стъпват работници.



Възложител:
Община Ген. Тошево



Обект:

Енергийно обновяване на административна и помощна сгради на Гранично полицейско управление гр. Генерал Тошево

Част: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ (ПБЗ)

Фаза: ТП М 1:200 2018г. Черт.: 4/5

Чертеж:
Фасадно скеле Предпазни средства
(Схема №4)

Проектант: инж. М. Василева

Съгласували:

Част Архитектура арх. Ем. Добрева

Част Конструкт. инж. Св. Пиндилов

Част Електро инж. Й. Стоянова

Част ОВК инж. Г. Костадинова