



ФАСАДНО СКЕЛЕ /рамково/


Поглед отпред

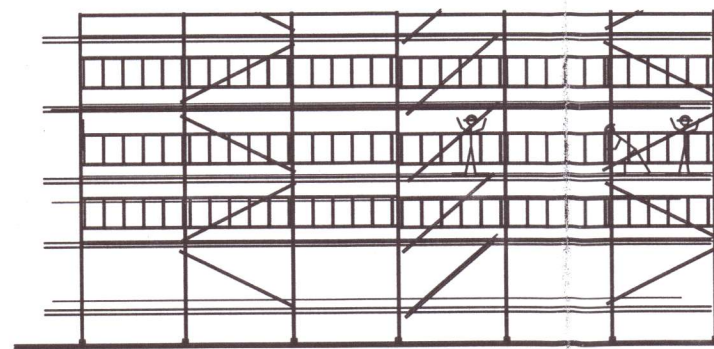


Поглед отстрани

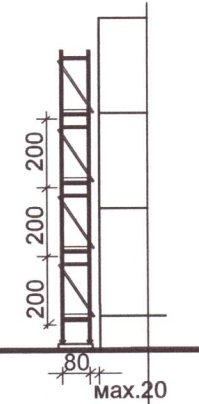

ВРЪЗКА НА ФАСАДНО СКЕЛЕ КЪМ СГРАДАТА

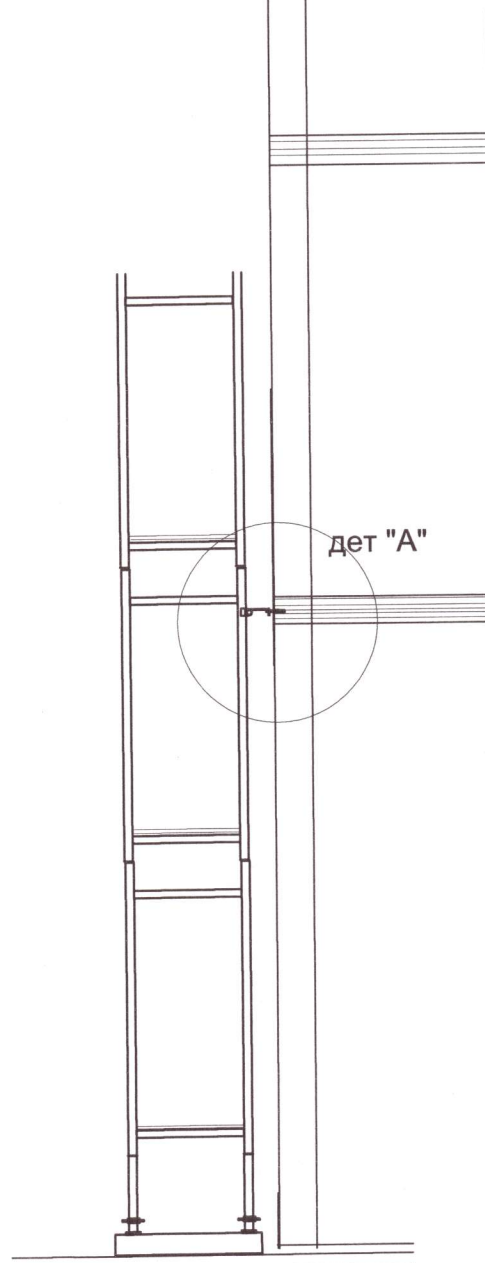


дет "А"

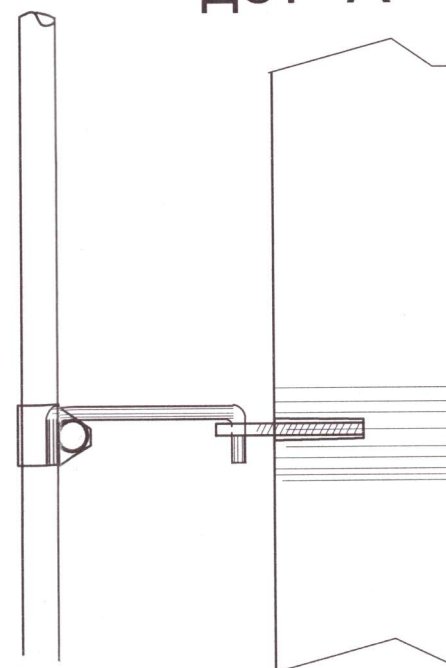

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Монтажът се изпълнява от обучени работници и се приема с протокол.
- В долният си край скелето завършва с пета и подложка. Теренът трябва да е подравнен и уплътнен.
- Задължително се монтира парапет на работната площадка.
- Работните площадки се покриват с плътна скара.
- При ползването му продължително време в монтажено състояние, се проверява състоянието на връзките.
- Фасадното скеле се свързва на всяко етажно ниво към конструктивни елементи на сградата.
- Задължително се осигурява пространствено укрепване.

ПРЕДПАЗНА КОЗИРКА

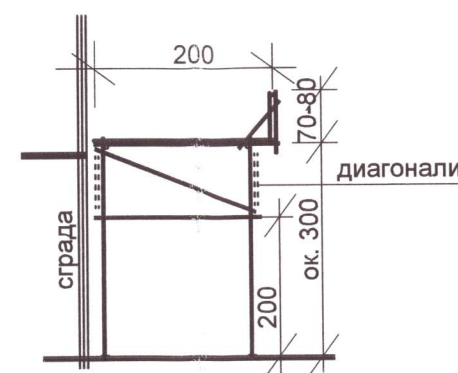

ЗАБЕЛЕЖКИ:


- Ширината на козирката е 200-250см., Подпирането по дължина е max. през 300см.
- Над козирката се нареждат платна и се покриват с найлон.
- Върху горната повърхност на козирката не стъпват работници.

ЗЕЛЕЖКИ:

- случаите, когато разстоянието между стената и скелето надхвърли разрешения минимум, се монтира парапет и бордова дъска от вътрешната страна.
- ръзките към стената се извършват през рамка въ височина.
- ankerите се забиват в стоманобетонни носещи елементи.

Печат Строителен Надзор

Печат за проектантска правоспособност

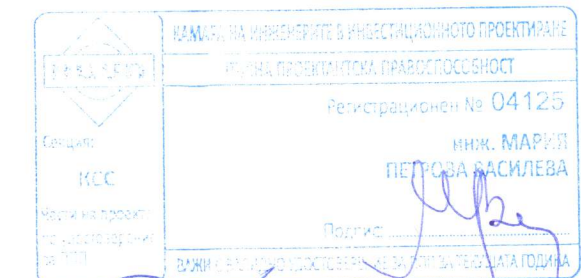

Възложител:



Подпис и печат

Обект:

Енергийно обновяване на Районен Съд
/ПИ VI--662, кв. 63, гр. Генерал Тошево

Част: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ (ПБЗ)

Фаза: ТП М 1:300 07. 2018 Черт. № 4/5

Чертеж:
Фасадно скеле Предпазни средства
(Схема № 4)

Проектант: инж. М. Василева

Съгласували:

Част Архитект. арх. Св. Кастелова

Част Конструкт. инж. П. Керванов

Част ЕЕ ОВК инж. Г. Костадинова

Част Ел инж. Й. Стоянова

Част ВиК инж. Е. Желязкова

Част ПБ инж. Св. Андреев